



浸塑 复合式洗眼器

EYE WASHER

ES2209 60902209

采用全新浸塑工艺

- ▶ 涂层厚度最高可达400微米
- ▶ 对海水和盐水环境具有相当强的抵抗力；
防油、油脂和芳香溶剂；用于有机酸、稀
释的无机酸和脂肪族溶剂。
- ▶ 适用于耐腐蚀要求更高的强酸碱制造工厂、沿海工厂



GB 38144-2025

涂层特性

Coating Characteristics

涂层厚度

400

微米

浸塑


涂层厚度

150

微米

喷塑

涂层厚度

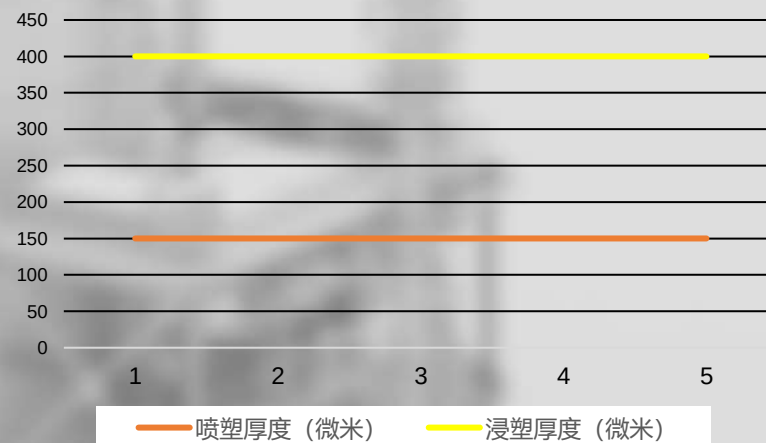

涂层特性

Coating Characteristics



耐沸水性



户外使用



耐盐雾性



阻燃性



耐化学品





喷淋头、洗眼盆

EYE WASHER



ABS
耐腐蚀性强

1 秒
快速响应

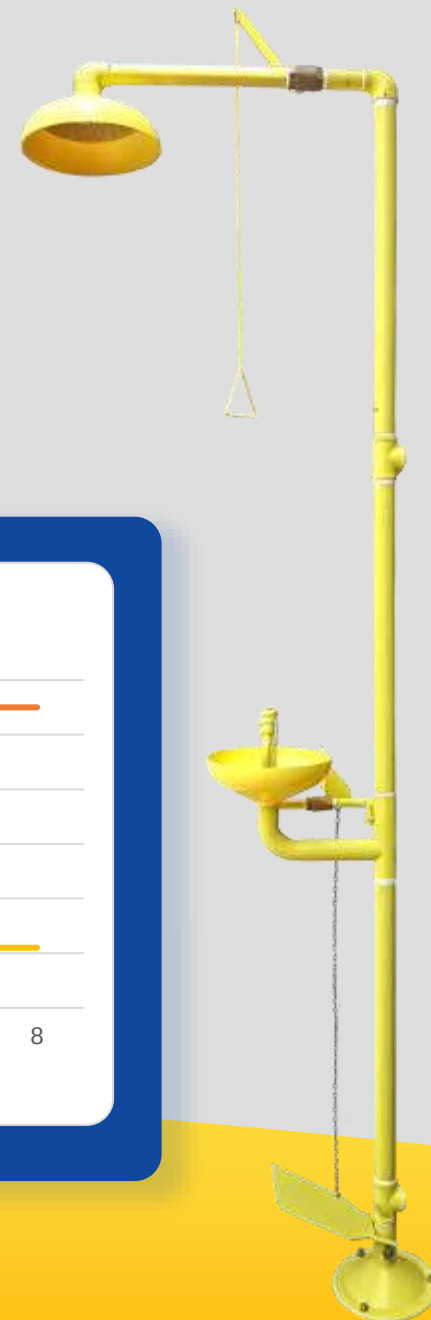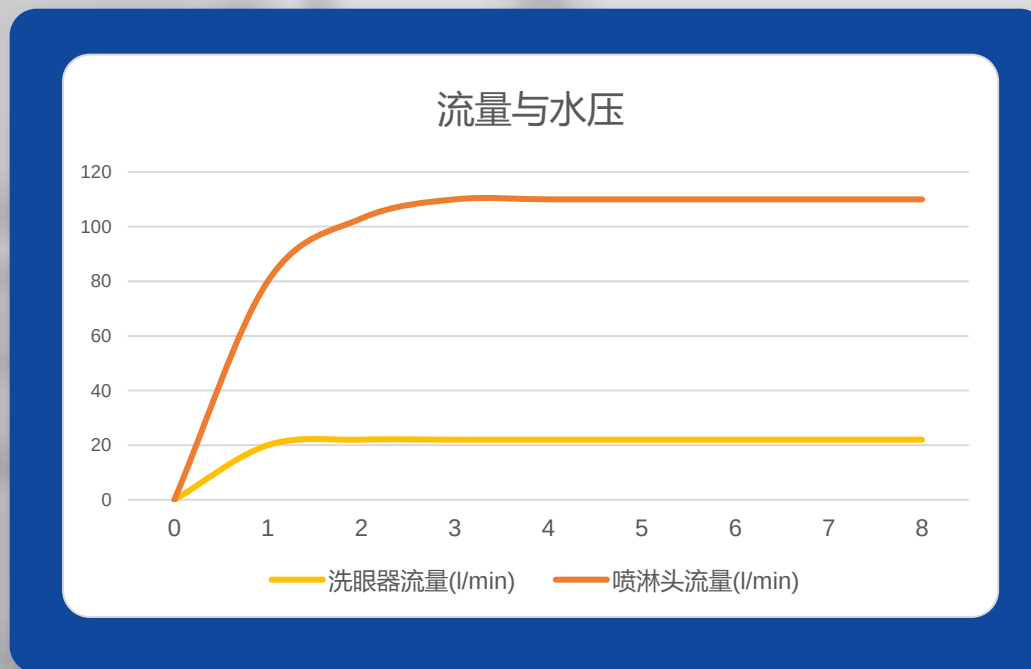

执行标准

STANDARD

GB 38144-2025



出水量

28.8

l/min

洗眼器单开

96.4

l/min

喷淋器单开

25.7

l/min

喷淋器洗眼器双开

91.3

l/min

喷淋器洗眼器双开

